


HomeKit智能吸顶灯说明书：

HomeKit使用说明

- 1、将手机连入WIFI网络，注意，仅支持2.4G（例：如WIFI网络有aimroe-5G和aimore，请选择aimore）。
- 2、将智能灯通电，打开HomeKit app，扫描包装盒内对应遥控器上的二维码，约等待1分钟后智能灯配网连接成功。



- 3、配网成功后，您可以使用app对智能灯进行房间管理，开关、色温、亮度控制。

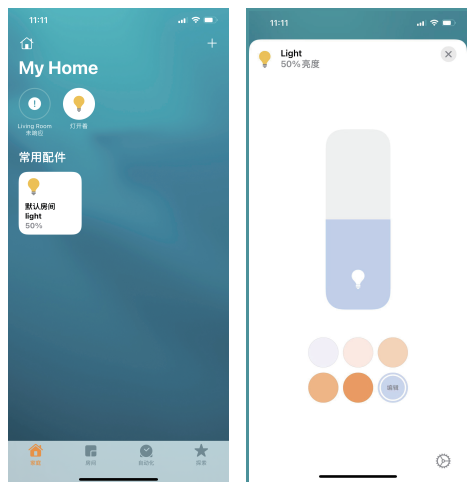

常见问题：

1、设备配网失败原因？

检查手机WIFI网络是否为2.4Ghz.

Homekit配网有效时间为10分钟，如超时请重置设备，重置成功后再次扫描二维码配网。

2、Siri无法控制色温？

Homekit暂不支持色温控制。

3、如何重置设备？

连续按智能灯墙壁开关11次，观察智能灯灯闪3下后重置成功。

4、需更换网络，homekit二维码损坏、丢失怎么办？

应用市场下载Aimore app. 使用Aimore app添加设备，设备配网成功后，点击设备信息即可查看HomeKit二维码。



Aimore APP


Aimore APP使用说明

- 1、将智能吸顶灯接通电源，进入应用商店下载Aimore APP，或者扫描二维码直接下载。（Aimore APP 无需注册，打开即用）



安卓和iOS用户扫描二维码即可下载Aimore APP

- 2、点击APP首页右上角“+”添加设备，点击“一键添加”，选择Wi-Fi网络配网，配网成功后，即可使用APP对设备进行控制、定时开关等。

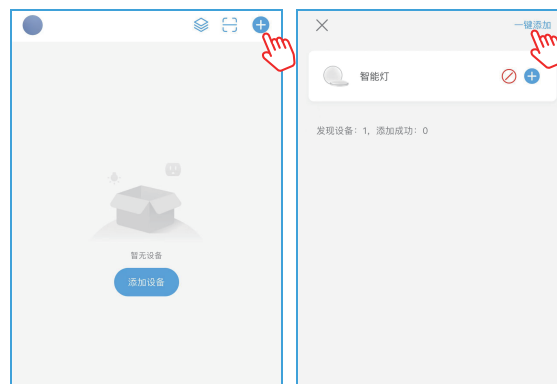


- 3、滑动开关的使用：点击设备，下滑找到设置图标，点击。即可设置滑动开关开启关闭。



* 设备仅支持2.4GHz Wi-Fi，暂不支持5G网络

- 4、智能音箱控制：Aimore APP 支持小爱音箱、天猫精灵、小度音箱等控制。将家里音箱接通电源，---->对应下载安装米家app或天猫精灵app或小度音箱app ---->按说明书步骤完成音箱配网；

- 5、进入aimore app，点击“我的”，选择“天猫”、“小爱同学”等您拥有的音箱操作。

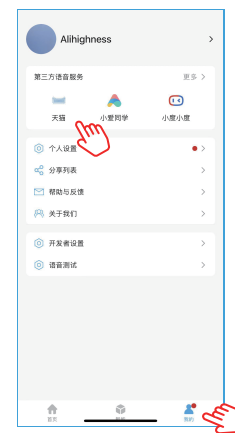

- 6、点击教程，按照教程步骤进行操作。操作成功，您可以对天猫精灵说：“天猫精灵，关闭/打开家里所有灯”，“天猫精灵，把灯调成冷色/暖色”。



* 所有智能音箱均有教程，按照教程操作。

- 7、智能吸顶灯和音箱绑定成功后，进入Aimore APP选中智能吸顶灯长按，可以对智能吸顶灯自定义名称或到音箱APP设定房间。设置完成后您可对天猫精灵说：“天猫精灵，关闭/打开客厅灯” “天猫精灵，把客厅灯调成冷色/暖色” “天猫精灵，把客厅灯调亮一点/暗一点”

* 温馨提示

- 1、连续按墙壁开关11次，灯连续闪3下，设备恢复出厂模式，如您误触发此操作，请进入Aimore APP，重新对设备进行配网（无需再次对音箱进行配网）。
- 2、如家里更换Wi-Fi密码或更换网络，请连续按墙壁开关11次，看到灯闪3下后进入Aimore app，重新对所有设备进行配网。
- 3、如遇到配网失败情况，请将设备重置恢复出厂模式，重新进入Aimore app再次配网（无需再次对音箱进行配网）。